


Vzduchově-sítové třídiče JCR









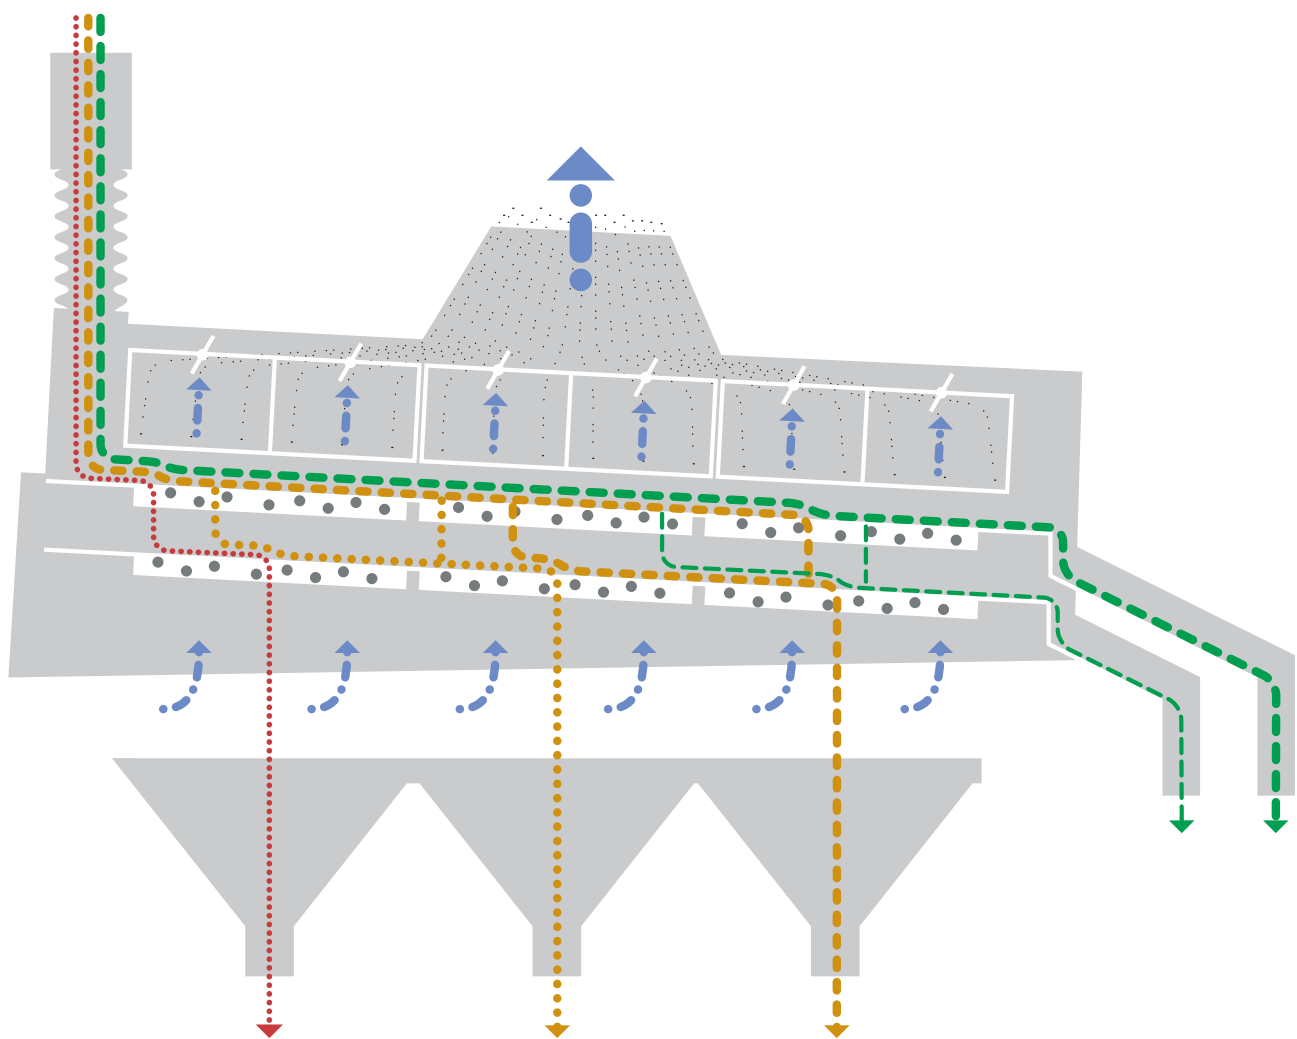

- Určeny pro čištění, třídění a kalibraci drobných semen, osiv a trav
- Třídící stroj v linkách na loupání, výrobu vloček a krup, mlýnech na obilí atd.
- Přesné čištění a třídění, velmi efektivní oddělení lehkých nečistot z celé plochy sít
- Snadná instalace, uvedení do provozu a obsluha
- Nízká spotřeba energie

JCR			05	08
Výkon	Pšenice – běžné čištění	t/h	1,0-2,0	4,0-6,0
	Pšenice – osivo	t/h	0,4-1,0	1,0-3,0
	Drobná semena	t/h	0,15-0,8	0,6-3,0
	Celozrnná mouka	t/h	0,2-0,4	0,4-0,8
	Pšeničná krupice hrubá	t/h	0,4-1,0	0,8-2,0
Sítová plocha		m ²	1,2	2,8
Příkon		kW	0,7	0,7
Příkon ventilátoru		kW	4,0	7,5
Rozměry	Délka	mm	2000	2620
	Šířka	mm	1000	1300
	Výška	mm	1770	1950
Hmotnost		kg	395	590

Schéma funkce vzduchově-sítového třídíče JCR



- | | | |
|---|---|--|
|  Čistý produkt A |  Velké příměsi A |  Síta s kuličkami |
|  Čistý produkt B |  Velké příměsi B |  Lehké příměsi |
|  Malé příměsi |  Aspirace | |