


Pneumatické třídící stoly JGT



- Určeny pro finální čištění drobných semen, osiv a trav
- Použití v linkách na loupání, výrobu vloček a jiných potravinářských linkách
- Přesné třídění podle specifické hmotnosti (skutečná fluidní vrstva)
- Šetrné působení na tříděný materiál (nepoužívá kovové potahy sít)
- Snadné a přesné seřízení, nízká spotřeba energie

JGT			12	23
Výkon	Pšenice	t/h	0,8-1,9	3,0-8,0
	Ječmen	t/h	0,6-1,6	2,5-6,0
	Oves obecný	t/h	0,6-1,2	2,0-5,0
	Jetel	t/h	0,5-1,0	1,0-2,6
	Tráva	t/h	0,2-0,4	0,5-1,0
	Drobná semena	t/h	0,2-1,2	0,5-2,6
Plocha stolu		m ²	0,6	2,3
Příkon		kW	0,37	0,37
Příkon ventilátoru		kW	4,0	11,0
Rozměry	Délka	mm	1550	2690
	Šířka	mm	850	1700
	Výška	mm	1650	1950
Hmotnost		kg	570	950

Schéma funkce pneumatického třídícího stolu JGT

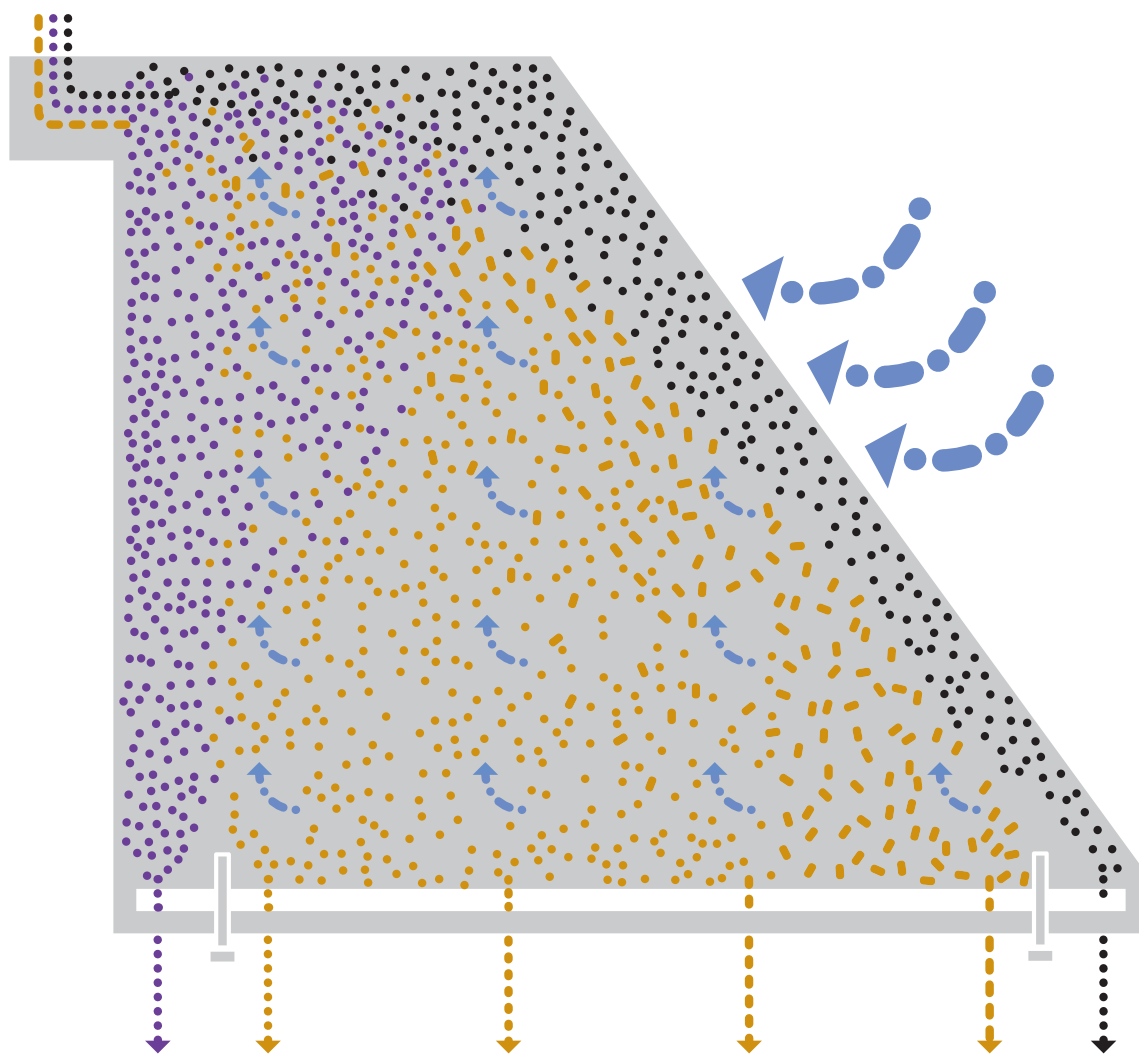

- — — — —▶ Čistý produkt těžký
- · · · ·▶ Čistý produkt lehký
- · · · ·▶ Těžké příměsi
- · · · ·▶ Lehké příměsi
- · · · ·▶ Vzduch